

## FILTRO TIPO Y MODELO FY 216

### ESPECIFICAÇÕES


MODELO	FY216	
CONEXÃO	FLANGE	
DIÂMETRO (mm)	50, 65, 80, 100, 125, 150, 200	
CLASSE	150	300
PRESSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO (kgf/cm <sup>2</sup> ) PMO	10,5	21
TEMPERATURA DE TRABALHO(°C) TMO	260	454,4



**ATENÇÃO**

PARA EVITAR OPERAÇÃO ANORMAL, ACIDENTES OU SÉRIOS PREJUÍZOS,  
NÃO USE ESTE PRODUTO FORA DO LIMITE DE ESPECIFICAÇÃO.

Nº	DESCRIÇÃO	MATERIAL
1	CORPO	AÇO CARBONO A216
2	TAMPA	AÇO CARBONO A216
3	TELA	304 SS
4	PARAFUSO	A193 B7
5	PORCA	A194 2H
6	JUNTA	GRAFITE
7	PLUG	A105

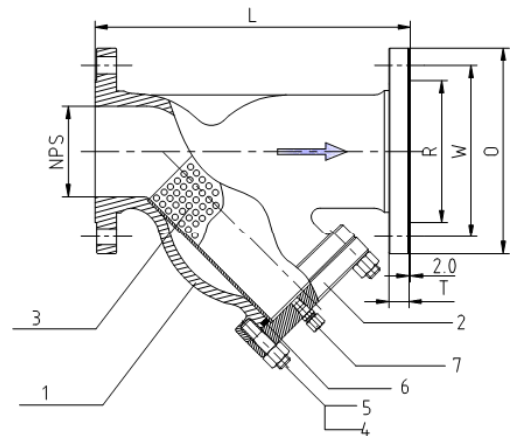

### DIMENSÕES (mm) PARA CLASSE 150#

Ø	2"	2.1/2"	3"	4"	6"	8"
L	203	216	241	292	406	495
O	150	180	190	230	280	345
W	120.7	139.7	152.4	190.5	241.3	298.5
R	92.1	104.8	127.0	157.2	215.9	269.9
Z-Ød	4-Ø19	4-Ø19	4-Ø19	8-Ø19	8-Ø22.5	8-Ø22.5
T	14.3	15.9	17.5	22.3	23.9	27.0
PESO (kg)	9	13	15	23	45	77

### DIMENSÕES (mm) PARA CLASSE 300#

Ø	2"	2.1/2"	3"	4"	6"	8"
L	267	292	318	356	444	559
O	165	190	210	255	320	380
W	127.0	149.2	168.3	200.0	269.9	330.2
R	92.1	104.8	127.0	157.2	215.9	269.9
Z-Ød	8-Ø19	8-Ø22.5	8-Ø22.5	8-Ø22.5	8-Ø22.5	8-Ø22.5
T	20.7	23.9	27.0	30.2	35.0	39.7
PESO (kg)	14	16	21	33	62	100

**DISPARCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

Rua Caravelas, 620 – Jd. Vale do Sol – Fone: (55 12) 2138-9799 – São José dos Campos / SP  
Site: [www.disparco.com.br](http://www.disparco.com.br) Email: [vendassjc@disparco.com.br](mailto:vendassjc@disparco.com.br)