


ELIMINADOR AUTOMÁTICO DE AR PARA LÍQUIDOS MODELO VC2 - VC3 - VC4

CARACTERÍSTICA

- 1 - A COMBINAÇÃO DE UMA BÓIA E SEDE DE BORRACHA , ASSEGURA UMA ÓTIMA VEDAÇÃO QUANDO O ELIMINADOR É FECHADO.
- 2 - SOMENTE UMA PARTE MÓVEL, A BÓIA LIVRE, ELIMINA DESGASTE CONCENTRADO DA SEDE, GARANTINDO MAIOR VIDA ÚTIL.
- 3 - FACILITA A DRENAGEM DO SISTEMA.
- 4 - FUNCIONA COMO ELIMINADOR DE AR E QUEBRA VÁCUO.

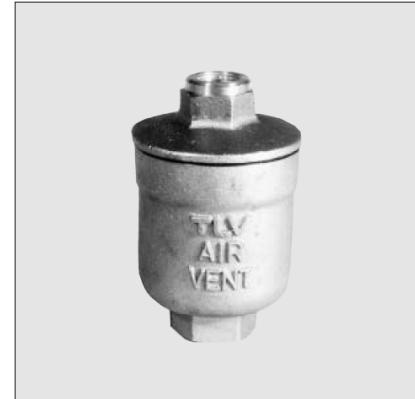

ESPECIFICAÇÕES

MODELO		VC2	VC3	VC4
MATERIAL DO CORPO		BRONZE	FERRO FUNDIDO	
CONEXÃO		ROSCA		
DIÂMETRO (mm)	ENTRADA	15		25
	SAÍDA		10	
PRESSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO (kgf/cm ²) PMO		5	6	10
PRESSÃO MÁXIMA DIFERENCIAL (kgf/cm ²) Δ PMX		5	6	10
PRESSÃO MÍNIMA DE OPERAÇÃO (kgf/cm ²)		0.5		1
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO (°C) TMO			90	


CONDIÇÃO DE PRESSÃO DO PROJETO DO CORPO, (E NÃO CONDIÇÃO DE OPERAÇÃO): PRESSÃO MÁXIMA ADMITIDA (kgf/cm²) PMA: 5 (VC2), 6 (VC3), 10 (VC4)
TEMPERATURA MÁXIMA ADMITIDA (°C) TMA: 185 (VC2), 220 (VC3), 150 (VC4)



ATENÇÃO PARA EVITAR OPERAÇÃO ANORMAL, ACIDENTES OU SÉRIOS PREJUÍZOS,
NÃO USE ESTE PRODUTO FORA DO LIMITE DE ESPECIFICAÇÃO.

Nº	DESCRIÇÃO	MATERIAL	JIS	ASTM / AISI *
1	CORPO	BRONZE (VC2)	CAC406	B584 C83600
		FERRO FUNDIDO (VC3, VC4)	FC250	A126 Cl. B
2	TAMPA	BRONZE (VC2)	CAC406	B584 C83600
		FERRO FUNDIDO (VC3, VC4)	FC250	A126 Cl. B
3	BÓIA	AÇO INOX	SUS316L	AISI316L
4	SEDE	BORRACHA SINTÉTICA (VC2)	NBR	NBR
		AÇO INOX / BORRACHA SINTÉTICA (VC3, VC4)	SUS303/NBR	AISI303/NBR
5	JUNTA DA TAMPA	TEFLON	PTFE	PTFE
6	JUNTA DA SEDE	TEFLON	PTFE	PTFE
7	PARAFUSO DA TAMPA	AÇO CARBONO	SS400	A283Gr. C


* EQUIVALENTE

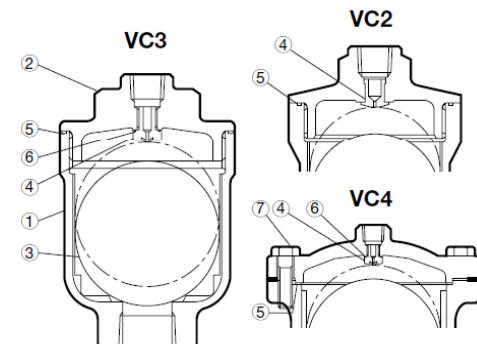

DIMENSÕES

● VC2 ● VC3

ROSCA



VC Rosca*

(mm)


Modelo	DIÂMETRO		L	W	PESO (kg)
	ENTRADA	SAÍDA			
VC2	15		98	66	0.7
VC3		25	131	88	1.8
VC4			190	160 (180)**	7.4

*RC (PT), OUTROS MODELOS DE CONEXÃO SERÃO AVALIADOS


** FACE A FACE (DIAGONAL)

● VC4

ROSCA



CAPACIDADE DE DESCARGA

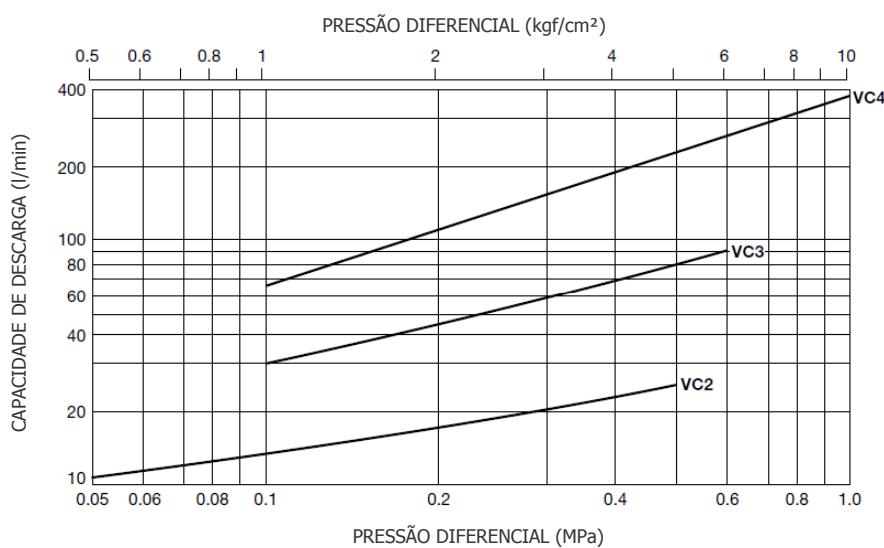

1. PRESSÃO DIFERENCIAL É A DIFERENÇA ENTRE A PRESSÃO DE ENTRADA E SAÍDA DO ELIMINADOR DE AR
2. AS CAPACIDADES SÃO EQUIVALENTES AO AR PADRÃO. (AR DE 20 °C E PRESSÃO ATMOSFÉRICA)

DISPARCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Rua Caravelas, 620 – Jd. Vale do Sol – Fone: (55 12) 2138-9799 – São José dos Campos /SP
 Site: www.disparco.com.br Email: vendassjc@disparco.com.br